DEVIS TECHNIQUE SITE EXTÉRIEUR 2025

TOHU.CA

2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 4P3
1 (514) 376-8648

TABLE DES MATIÈRES

Coordonnées 3
Accès au site 3
Accès marchandises 4
Contacts 4
SITE EXTÉRIEUR 5
Fiche technique 5
Distribution électrique 6
Annexe 1 Site extérieur 10

COORDONNÉES

Adresse

2345, rue Jarry Est, Montréal (Québec) H1Z 4P3

Accueil et billetterie

Ouvert du lundi au dimanche de 9h00 à 17h00

Billetterie	1 514 376-8648	billet@tohu.ca
Sans frais	1 888 376-8648	
Administration	1 514 374-3522	info@tohu.ca

ACCÈS AU SITE

Entrée principale

- Accessible par la rue des Regrattiers
- Entrée des artistes et des techniciens
- Accès pour les personnes à mobilité réduite

Site extérieur

- Accessible par la rue Paul-Boutet

AUTOBUS

Ligne 94
(rue Iberville)

Ligne 193
(rue Jarry)

VOITURE

Autoroute 40 Est
Sortie 74 (Iberville)

Autoroute 40 Ouest
Sortie 75 (St-Michel)

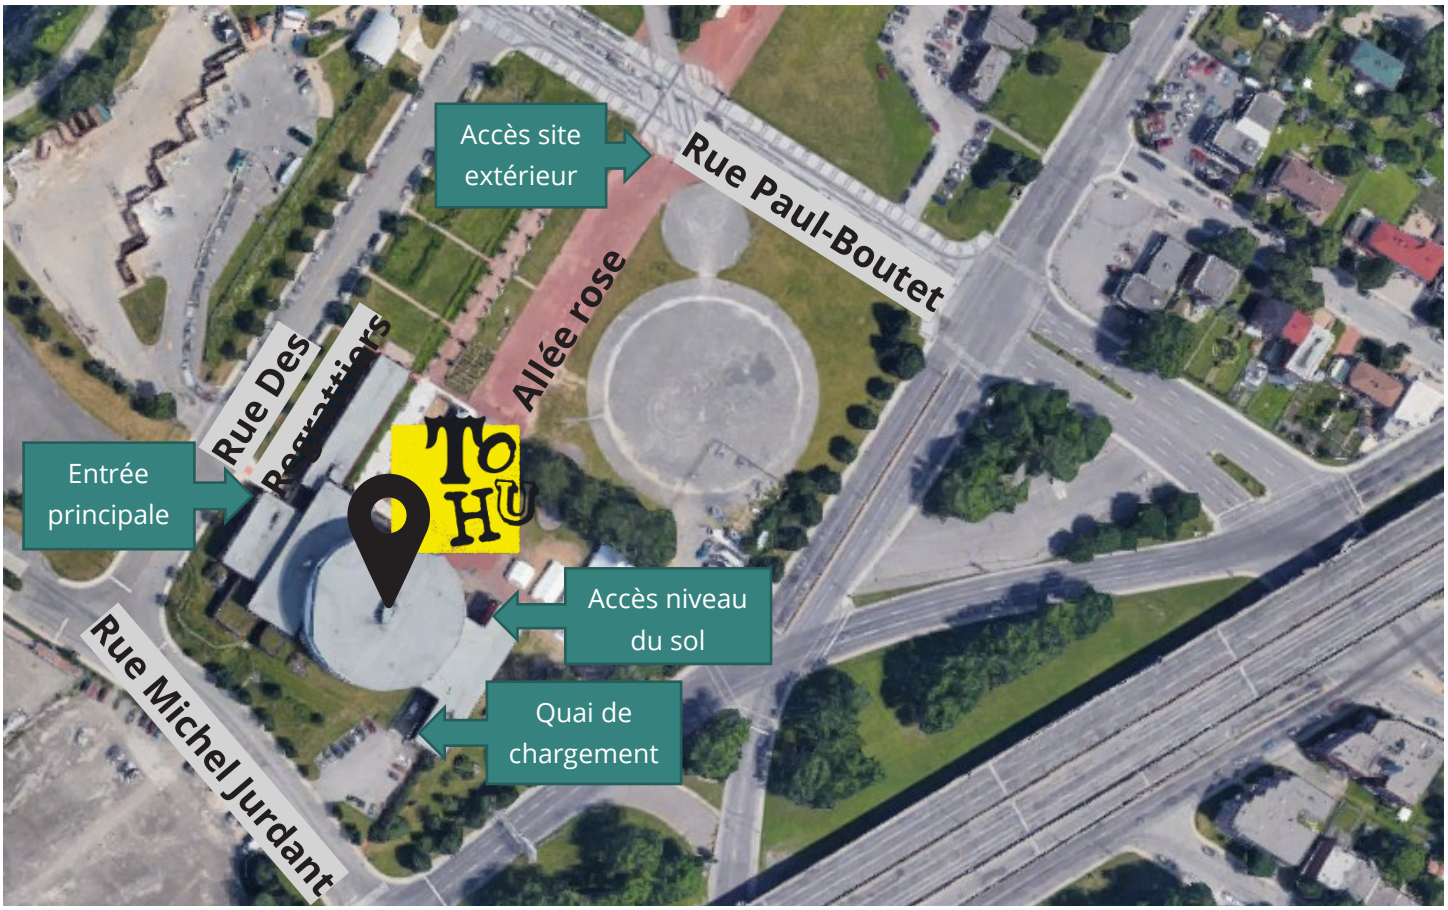

COORDONNÉES

ACCÈS MARCHANDISES

Quai de chargement

- Accessible par la rue Michel-Jurdant
- Rampe élévatrice en acier
- Hauteur à partir du sol : 1 m (4 pi)
- Dimensions de la Porte de garage : 2,5 m x 3 m (8 pi x 9 pi)
- Possibilité d'y reculer un camion avec remorque de 16 m (53 pi)

Accès au niveau du sol

- Accessible par le site extérieur à partir de la rue Paul-Boutet
- Dimensions de la Porte de garage 3 m x 5 m (9 pi x 16 pi)
- Possibilité d'y reculer un camion avec remorque de16 m (53 pi)
- Accès pour objets de grandes dimensions ou véhicules jusqu'à 8 m (26 pi)

CONTACTS

Coordonnées de l'équipe

Directrice de production	Emilie Proulx-Bonneau	emilie.proulx-bonneau@tohu.ca	1 (514) 651-5971
Directrice technique	Stéphany Béliveau	stephany.beliveau@tohu.ca	1 (438) 545-6377
Adjoint à la direction technique	François-Michel Beauchamp	francois-michel.beauchamp@tohu.ca	1 (514) 969-9289
Coordonnatrice technique	Véronique Lachance	veronique.lachance@tohu.ca	1 (514) 944-9551
Chef gréeur	Alexandre Gendron	alexandre.gendron@tohu.ca	1 (514) 629-5335

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques

- Grand terrain aux contours irréguliers
- Aménagé pour installation de chapiteaux durant la saison estivale
- Parc d'amusement pour enfants au coin des rues des Regrattiers et Paul-Boutet
- Jardins potagers près de la terrasse et parcours mellifère autour du bâtiment
- Exposition extérieure le long de la rue des Regrattiers
- Terrasse en bois couverte de 14m x 24 m (45 pi x 80 pi)

Surface

Matériau	Gazon et gravier		
Superficie	13 935 m^2 (150 000 pi^2) Contours irréguliers		
Dimensions	Largeur	135 m	(444 pi)
	Longueur	146 m	(480 pi)

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Terrasse Bahut

Panneau extérieur

Circuits

Qté	Ampérage	Voltage	Sortie
2	20 A	120 V	U-ground (GFI)

Transformateur mobile (Falla)

Puissance	75 kVA
Ampérage	100 A
Voltage	600 V à 120/208 V
Entrée	Pin and Sleeve

Panneau intégré

Circuits

Qté	Ampérage	Voltage	Disjoncteur	Sortie
6	15 A	125 V	20 A	U-ground
1	15 A	125 V	15 A	TL3
2	20 A	125 V	20 A	TL3
1	30 A	125 V	20A	TL3
1	30 A	125 V	30 A	TL3
2	30 A	125/250 V	30 A	TL4
2	50 A	125/250 V	40 A	Nema14-50R (prise de cuisinière)
1	50 A	250 V	40A	Nema 6-50R (prise soudeuse)
2	60 A	120/208 V	60A	Pin and Sleeve

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (suite)

Panneaux mobiles (transformateur mobile Falla)

Panneau A

Ampérage	Entrée
60 A	Pin and Sleeve

Circuits

Qté	Ampérage	Voltage	Disjoncteur	Sortie
6	15 A	125 V	15 A	U-Ground
3	20 A	125 V	20A	TL3
1	30 A	125 V	30 A	TL3
1	30 A	125/250 V	30 A	TL4
1	30 A	250 V	30 A	TL4

Panneaux mobiles (transformateur mobile falla)

Panneau B

Ampérage	Entrée
60 A	Pin and Sleeve

Circuits

Qté	Ampérage	Voltage	Disjoncteur	Sortie
6	15 A	125 V	15 A	U-ground
3	20 A	125 V	20 A	TL3
1	30 A	125 V	30 A	TL3
1	20A	250 V	20 A	TL3
1	30 A	125/250 V	30 A	TL4

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (suite)

Transformateur mobile (#2)

Puissance	30 kVA
Ampérage	30 A
Voltage	600 v à 120/208 v
Entrée	Camlock

Panneau intégré

Circuits

Qté	Ampérage	Voltage	Disjoncteur	Sortie
14	15 A	125 v	15 A	U-ground GFI
1	20 A	125 v	20 A	TL3
3	30 A	125/250 v	30 A	TL4

Conteneur électrique (panneaux électrique)

Voltage	600 v

Circuits

Qté

1	Ampérage	Voltage	Sortie	Utilisation	Localisation des branchements
1	300 A	600 v	Camlock	Transformateur 125 kVA	Conteneur électrique
1	100 A	600 v	Camlock	Libre	Conteneur électrique
1	100 A	600 v	Camlock	Libre	Conteneur électrique
1	100 A	600 v	Camlock	Libre	Trappe rue Paul-Boutet
1	200 A	600 v	Camlock	Libre	Trappe au centre de l'allée rose
1	200 A	600 v	Camlock	Libre/Bahut	Trappe au Nord/Est
1	60 A	600 v	----------	Conteneur bâtiment	Conteneur bâtiment

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (suite)

Conteneur électrique (suite)

Transformateur fixe

Puissance	125 kVA
Ampérage	300 A
Voltage	600 v à 120/208 v
Entrée	Camlock

Circuits

Qté	Ampérage	Sortie
4	15 A	U-Ground
1	40 A	NEMA 14-50 (prise de cuisinière)
1	300 A	Camlock

- Chapiteau trèfle, site extérieur de la Tohu, 2020
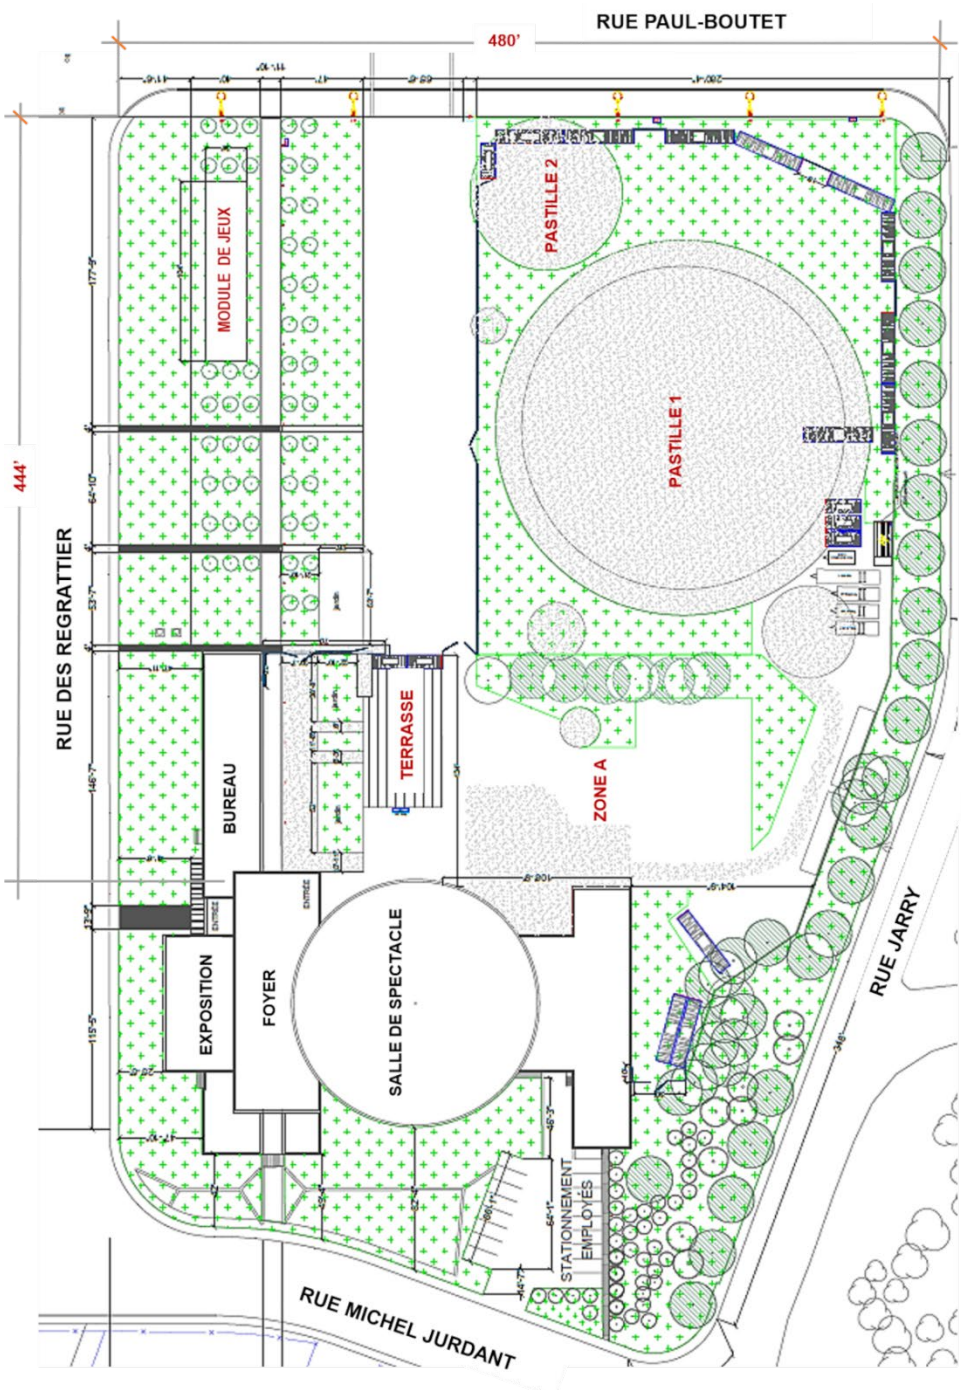
ANNEXE 1 SITE EXTÉRIEUR